


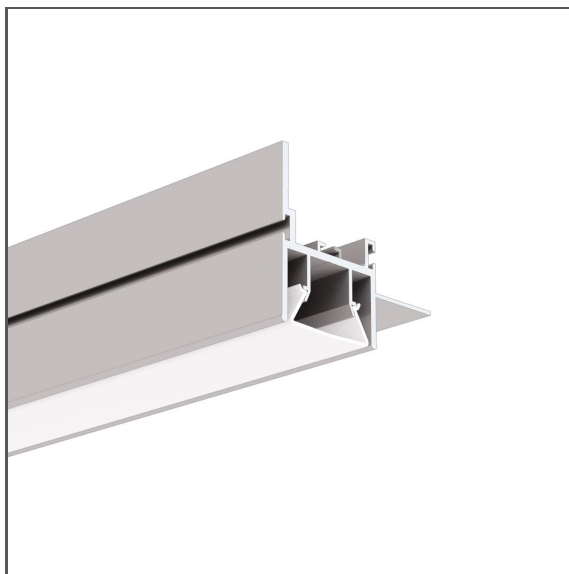

- Installation of lighting and stretch films to walls
- Mounting to 12 mm | 0.47" drywall
- Non visible aluminum elements
- Line of light flush with the surface

PDF_PRZEZNACZENIE_PRODUKTU

- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall


PDF_MONTAZ

- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs

PDF_INFO_DODATKOWE

- the profile has grooves for the attachment of the hooks from the stretch film

PDF_RYS_TECH

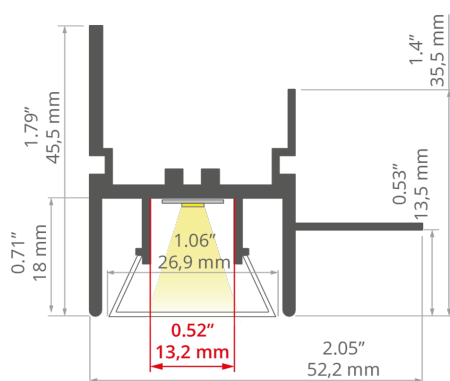


PDF_SPEC_TECH

Material	aluminium	Długość	Ref
Kolor	 srebrny non anodized	1000 mm	B8334V1NA_1
Z możliwością uszczelnienia do IP	20	2005 mm	B8334V1NA_2
Możliwe do uzyskania kształty oprawy	wielokątny	3010 mm	B8334V1NA_3
Szerokość klejenia LED A	13 mm		
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1		
Szerokość	52.2 mm		
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak		
Oświetlenie główne	tak		
Oświetlenie dekoracyjne	tak		
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak		
Z możliwością uzyskania linii światła	tak		

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PDF_PRZYKLADOWE_REALIZACJE

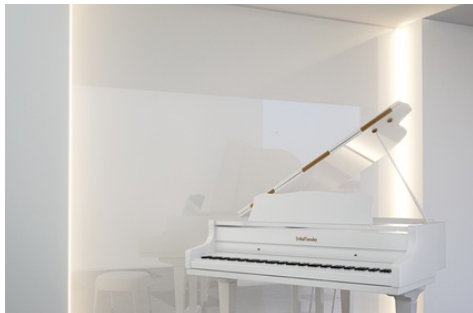

PDF_PROFILEPOWIAZANE



FOLED
B8332V1

PDF_AKCESORIAOSLONY

PDF_NAZWA	PDF_MATERIAL	PDF_PRZEPUSZCZALNOSC	PDF_KOLOR	PDF_NRREF
FOLED	PMMA	78 %	☐ mleczny	17077V1
		39 %	☒ czarny	17045

PDF_AKCESORIAZASLEPKI

PDF_NAZWA	PDF_MATERIAL	PDF_KOLOR	PDF_NRREF
FOLED-W	PMMA	☐ biały	24277
		☒ czarny	24285

PDF_AKCESORIAINNE



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723




ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
42729



ŁĄCZNIK
ZM-NA-135
42725




ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727




ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-90
42726




ŁĄCZNIK
ZM-T45-G
42324

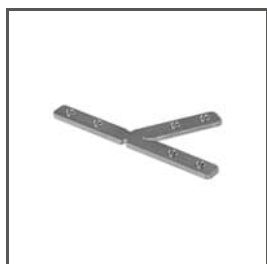


ŁĄCZNIK
ZM-T60-G
42326



ŁĄCZNIK
ZM-T90-G
42328




ŁĄCZNIK
ZM-X60-G
42332



ŁĄCZNIK
ZM-X90-G
42334




ŁĄCZNIK
ZM-Y120-G
42336

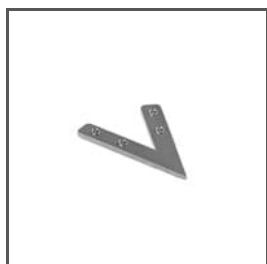

ŁĄCZNIK
ZM-NA-45
42339



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-60
42317



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-45
42315



ŁĄCZNIK
ZM-NA-180
42724



DŁAWNICA
6x1,2
00802