

F2.2030

Karta techniczna

Profil do oświetlenia szczelinowego aluminium 20 mm.
Służy do stworzenia równomiernego cienia na styku ściany i sufitu na obwodzie całego pomieszczenia, tworząc efekt sufitu podwieszanego.

Przeznaczony do systemów gips-kartonowych.
Doskonale uzupełnia nowoczesne rozwiązania projektowe.

Material	— aluminium
Kanał na taśmę LED	— brak

Długość	— 3000 mm
Wysokość	— 56,6 mm
Szerokość	— 49,1 mm

Wykończenie:	
> bez powłoki	
> Powłoka anodowana, srebrna, 15 mikronów	
> kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9003) matowy*	
> dowolny kolor* wg palety RAL	
*farba proszkowa	

Kraj pochodzenia:	Ukraina, Polska
-------------------	-----------------

Akcesoria:	
> metalowa zaślepka F2.2030P	



F2.2030 — bez powłoki




F2.2030W — malowany
na kolor biały* (RAL 9003 matowy)



F2.2030B — malowany
na kolor czarny* (RAL 9005 matowy)



F2.2030R — dowolny kolor*
wg palety RAL

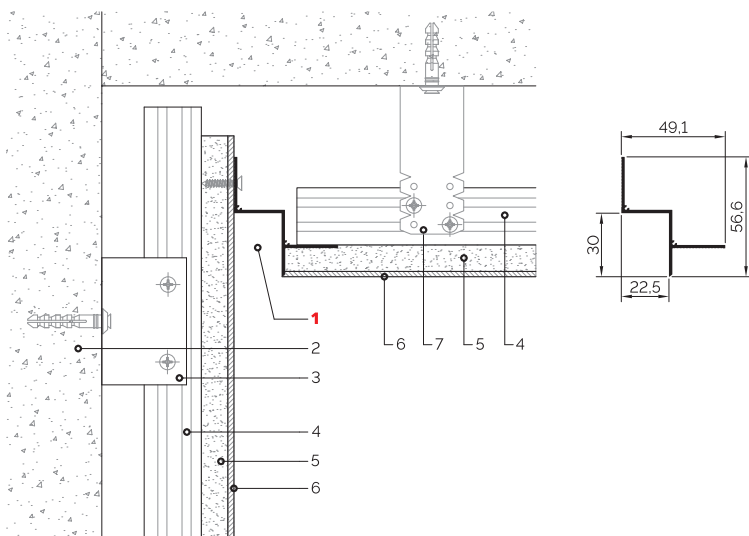

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Profil F2.2030 | 5. GK |
| 2. Ściana | 6. Gładź szpachlowa |
| 3. Wieszak płaski ES | 7. Wieszak płaski |
| 4. Profil do GK | |

