


F2.2040L16

Karta techniczna

Profil do oświetlenia szczelinowego 20 mm pod LED. Służy do stworzenia równomiernego cienia na styku ściany i sufitu na obwodzie całego pomieszczenia, tworząc efekt sufitu podwieszanego. Posiada kanał do montażu taśmy LED o szerokości do 16 mm, co zapewnia dodatkowe oświetlenie pomieszczenia i umożliwia tworzenie efektów świetlnych.


Przeznaczony do systemów gips-kartonowych. Łatwy montaż. Doskonale uzupełnia nowoczesne rozwiązania projektowe.

	Materiał	—	aluminium
	Kanał na taśmę LED	—	do 16 mm
	Długość	—	2 i 3 m
	Wysokość	—	66,6 mm
	Szerokość	—	66,1 mm
	Wykończenie:		
	> bez powłoki		
	> Powłoka anodowana, srebrna, 15 mikronów		
	> kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9003) matowy*		
	> dowolny kolor* wg palety RAL		
	*farba proszkowa		
	Kraj pochodzenia: Ukraina, Polska		
	Akcesoria:		
	> metalowa zaślepka F2.2040L16P		

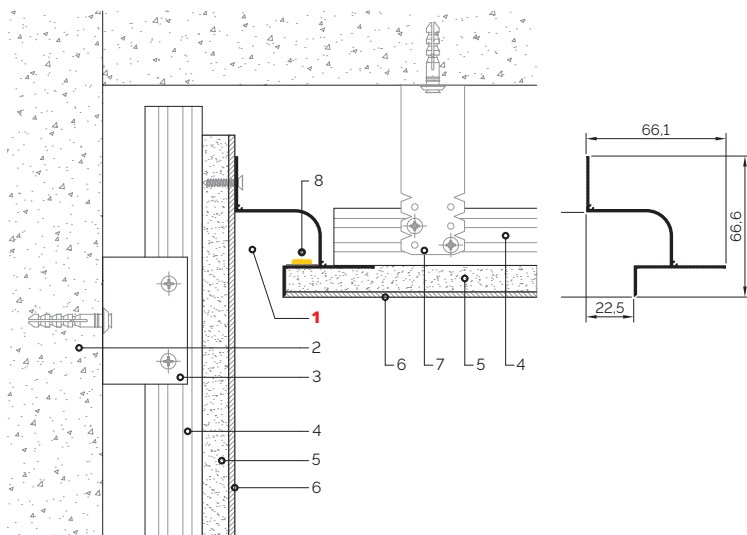

1. Profil F2.2040L16
2. Ściana
3. Wieszak płaski ES
4. Profil do GK

5. GK
6. Gładź szpachlowa
7. Wieszak płaski
8. Taśmę LED

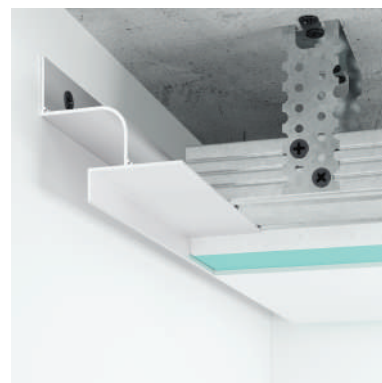

F2.2040L16 — bez powłoki



F2.2040L16W — malowany na kolor biały* (RAL 9003 matowy)



F2.2040L16B — malowany na kolor czarny* (RAL 9005 matowy)



F2.2040L16R — dowolny kolor* wg palety RAL




F2.2040L16

Технологічна карта


Профіль тінювого шва алюмінієвий під LED-стрічку.
Використовується для створення рівного тінювого шва у місці з'єднання стіни зі стелею по периметру усієї кімнати, створює ефект навісної стелі. Має канал для встановлення LED стрічки, шириною до 16 мм, що забезпечує додаткову підсвітку приміщення.

Розроблений для гіпсокартонних систем.
Зручний у монтажі, що прискорює процес встановлення.
Вдало доповнює сучасні дизайнерські рішення.


Матеріал Канал під LED-стрічку	— алюміній — до 16 мм
Довжина Висота Ширина	— 2 та 3 м — 66,6 мм — 66,1 мм
Покриття: > без покриття > Анодоване покриття, Срібло, 15 мікрон > фарбований в Чорний колір* (RAL 9005 мат) > будь-який колір* згідно палітри RAL *порошкова фарба	
Країна походження: Україна, Польща	
Фурнітура: > заглушка металева F2.2040L16P	

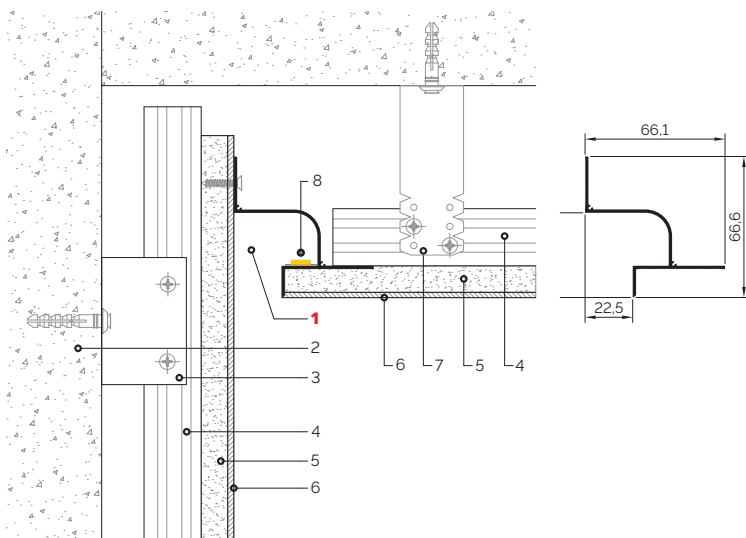

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Профіль F2.2040L16 | 5. ГКЛ |
| 2. Стіна | 6. Шпаклівка |
| 3. Кріплення підвіс прямий | 7. Підвіс П-подібний |
| 4. Профіль для гіпсокартону | 8. LED-стрічка |

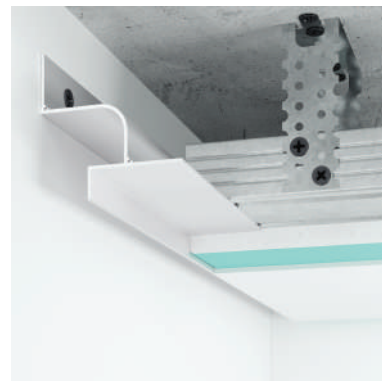

F2.2040L16 — без покриття

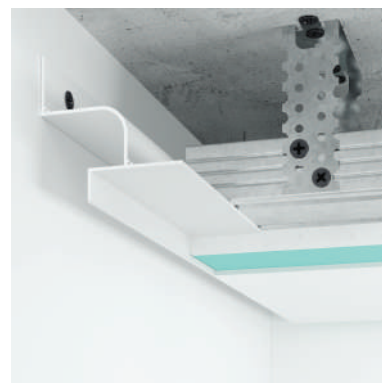

F2.2040L16W — фарбований в Білий колір* (RAL 9003 мат)



F2.2040L16B — фарбований в Чорний колір* (RAL 9005 мат)



F2.2040L16R — будь-який колір* згідно палітри RAL




F2.2040L16

Product data sheet

Aluminium shadowline profile with a LED strip.
It is mounted to the joint lines of the wall and the ceiling
to provide a hanging ceiling effect of the entire room.
With a LED strip channel 16 mm width provides
additional room illumination.

Designed for gypsum plasterboard systems, it is easy
to mount and complements modern design solutions.

	Material	—	Aluminum
	LED strip channel	—	to 16 mm
	Length	—	2 and 3 m
	Height	—	66,6 mm
	Width	—	66,1 mm
	Covering:		
	> No cover		
	> Anodized cover, Silver, 15 micron		
	> Black (RAL 9005 matte) and White (RAL 9003 matte)*		
	> any RAL palette color*		
	Country of origin:		Ukraine, Poland
	Accessories:		
	> end cap F2.2040L16P		

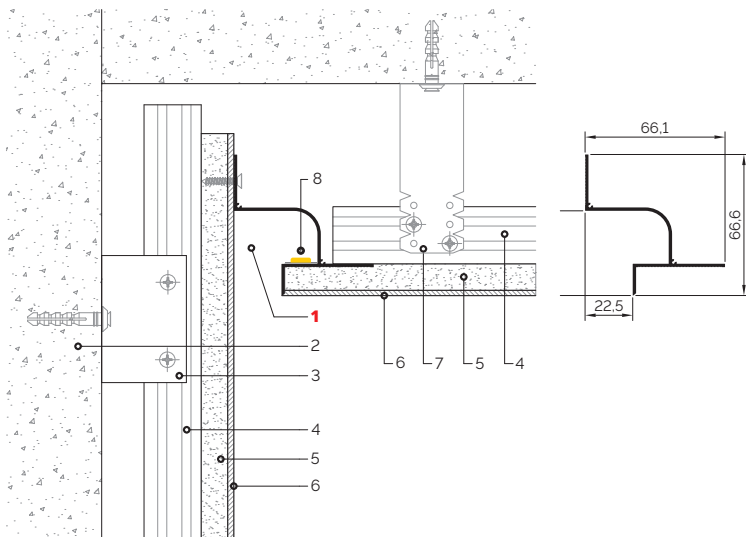

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Profile F2.2040L16 | 5. GKL |
| 2. The wall | 6. Putty |
| 3. Fastening of the suspension is straight | 7. U-shaped suspension |
| 4. Profile for plasterboard | |



F2.2040L16 — no cover



F2.2040L16W — painted in White*
(RAL 9003 matte)



F2.2040L16B — painted in Black*
(RAL 9005 matte)



F2.2040L16R — any RAL palette color*




F2.2040L16

Ficha técnica del producto


Perfil de iluminación para LED. Diseñado para crear una sombra uniforme en la unión entre la pared y el techo en todo el perímetro de la habitación, logrando el efecto de un techo suspendido. Incluye un canal para instalar tiras LED de hasta 16 mm de ancho, proporcionando iluminación adicional y permitiendo crear efectos lumínicos. Apto para sistemas de placas de yeso.

Fácil de instalar. Complementa perfectamente las soluciones de diseño moderno.


	Material	—	Aluminio
	Canal para tiras LED	—	Hasta 16 mm
	Longitud	—	2 y 3 m
	Altura	—	66,6 mm
	Ancho	—	66,1 mm
	Opciones de acabado:		
	> Sin recubrimiento		
	> Recubrimiento anodizado en color plata, 15 micrones		
	> Negro (RAL 9005), blanco (RAL 9003) mate*		
	> Cualquier color de la paleta RAL*		
	*Recubrimiento en polvo		
	País de origen: Ucrania, Polonia		
	Accesorios:		
	> eapón metálico F2.2040L16P		

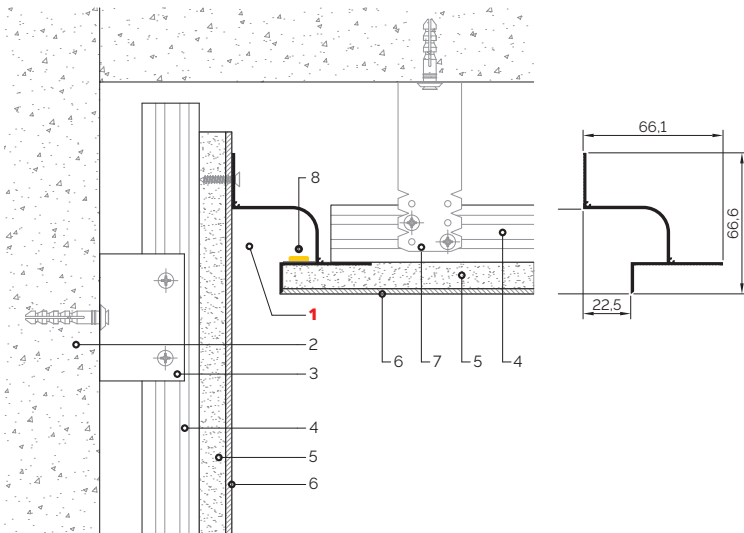

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Perfil F2.2040L16 | 5. Panel de yeso, tipo GKB |
| 2. Pared | 6. Masilla |
| 3. Colgador plano ES | 7. Colgador plano |
| 4. Perfil para paneles de yeso | |

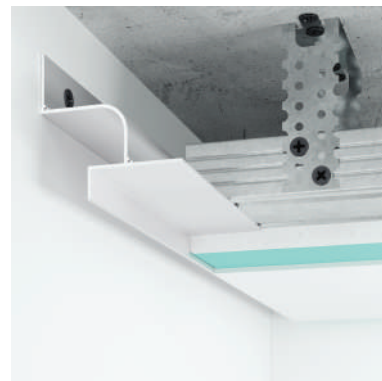

F2.2040L16 — sin recubrimiento

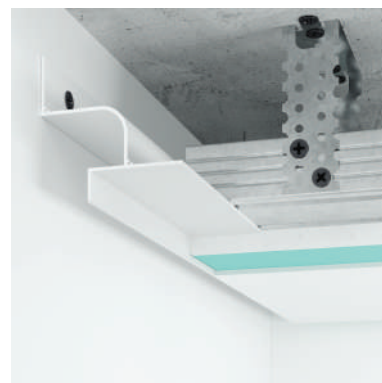

F2.2040L16W — Blanco (RAL 9003 mate)



F2.2040L16B — Negro (RAL 9005 mate)



F2.2040L16R — Cualquier color de la paleta RAL*



F2.2040L16

Fiche technique du produit

Profil d'éclairage pour LED. Conçu pour créer une ombre uniforme à la jonction du mur et du plafond sur tout le périmètre d'une pièce, offrant un effet de plafond suspendu. Dispose d'un canal pour monter des bandes LED jusqu'à 16 mm de large, assurant un éclairage supplémentaire et permettant de créer des effets lumineux. Convient aux systèmes de plaques de plâtre.

tFacile à installer. Complète parfaitement les solutions de design moderne.


Matériau — Aluminium
Largeur du canal pour bande LED — Jusqu'à 16 mm

Longueur — 2 et 3 m
Hauteur — 66,6 mm
Largeur — 66,1 mm


Finitions disponibles:
> Sans revêtement
> Revêtement anodisé argenté, 15 microns
> Noir (RAL 9005), blanc (RAL 9003) mat*
> Couleur personnalisée selon la palette RAL
*Peinture en poudre

Pays d'origine: Ukraine, Pologne


Accessoires:
> bouchon métallique F2.2040L16P

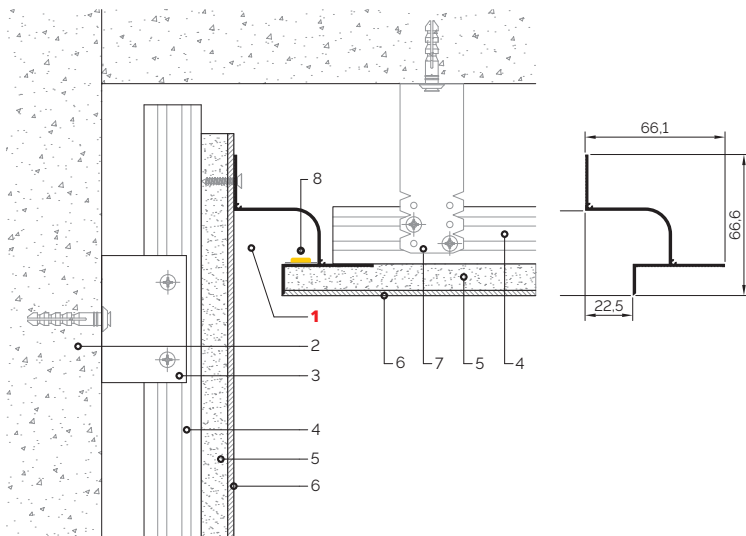

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Profil F2.2040L16 | 5. Plaque de plâtre, type GKB |
| 2. Mur | 6. Enduit |
| 3. Suspente plate ES | 7. Suspente plate |
| 4. Profil pour plaques de plâtre | |

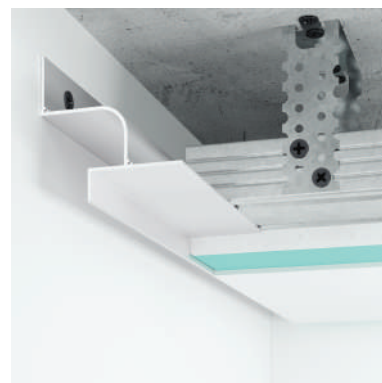

F2.2040L16 — sans revêtement

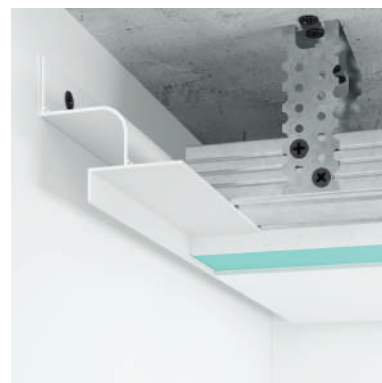

F2.2040L16W — Blanc (RAL 9003 mat)



F2.2040L16B — Noir (RAL 9005 mat)



F2.2040L16R — Couleur personnalisée selon la palette RAL




F2.2040L16

Produktdatenblatt

Schlitzbeleuchtungsprofil für LED. Entwickelt, um einen gleichmäßigen Schatten an der Verbindung von Wand und Decke entlang des gesamten Raumumfangs zu erzeugen und den Effekt einer abgehängten Decke zu erzielen. Verfügt über einen Kanal zur Montage von LED-Streifen bis zu 16 mm Breite, der zusätzliche Beleuchtung bietet und Lichtakzente ermöglicht.

Geeignet für Gipskartonsysteme. Einfache Montage. Ergänzt moderne Designlösungen perfekt.

	Material	—	Aluminium
	Kanalbreite für LED-Streifen	—	Bis zu 16 mm
	Länge	—	2 und 3 m
	Höhe	—	66,6 mm
	Breite	—	66,1 mm
	Oberflächenvarianten:		
	> Ohne Beschichtung		
	> Eloxierte Silberbeschichtung, 15 Mikrometer		
	> Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9003) matt*		
	> Jede beliebige Farbe aus der RAL-Palette		
*Pulverbeschichtung			
	Herkunftsland: Ukraine, Polen		
	Zubehör:		
	> metallstecker F2.2040L16P		

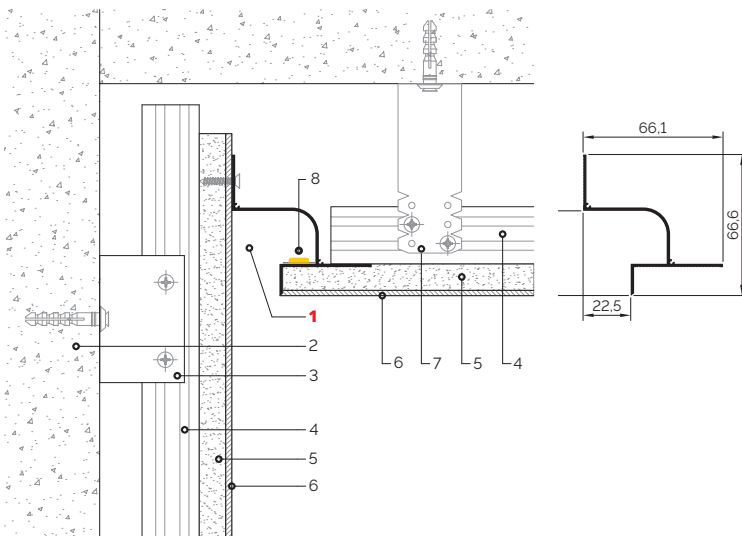

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Profil F2.2040L16 | 5. Gipskartonplatte, Typ GKB |
| 2. Wand | 6. Spachtelmasse |
| 3. Flacher ES-Bügel | 7. Flacher Bügel |
| 4. Trockenbauprofil | |



F2.2040L16 — ohne Beschichtung



F2.2040L16W — Weiß
(RAL 9003 matt)



F2.2040L16B — Schwarz
(RAL 9005 matt)



F2.2040L16R — Jede beliebige Farbe
aus der RAL-Palette



F2.2040L16

Scheda tecnica del prodotto

Profilo per illuminazione a fessura per LED. Progettato per creare un'ombra uniforme nell'intersezione tra parete e soffitto lungo tutto il perimetro della stanza, ottenendo l'effetto di un controsoffitto. Dotato di un canale per il montaggio di strisce LED fino a 16 mm di larghezza, garantendo un'illuminazione aggiuntiva e la possibilità di creare effetti luminosi. Adatto per sistemi in cartongesso.

Facile da installare. Si integra perfettamente con le soluzioni di design moderno.


Materiali	— Alluminio
Larghezza del canale per strisce LED	— Fino a 16 mm

Lunghezza	— 2 e 3 m
Altezza	— 66,6 mm
Larghezza	— 66,1 mm


Finiture disponibili:	
> Senza rivestimento	
> Rivestimento anodizzato argento, 15 micron	
> Nero (RAL 9005), bianco (RAL 9003) opaco*	
> Qualsiasi colore della palette RAL	
*Verniciatura a polvere	

Paese di origine:	Ucraina, Polonia
-------------------	------------------

Accessori:	
> tappo terminale F2.2040L16P	

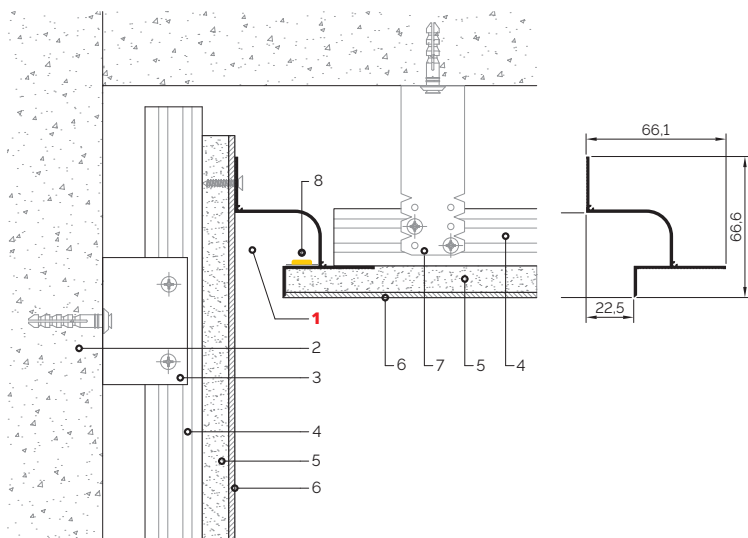

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Profilo F2.2040L16 | 5. Pannello in cartongesso, tipo GKB |
| 2. Parete | 6. Stucco |
| 3. Gancio piatto ES | 7. Gancio piatto |
| 4. Profilo per cartongesso | |

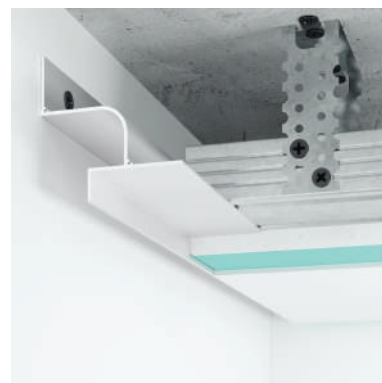

F2.2040L16 — senza rivestimento



F2.2040L16W — Bianco (RAL 9003 opaco)



F2.2040L16B — Nero (RAL 9005 opaco)



F2.2040L16R — Qualsiasi colore della palette RAL



F2.2040L16

Produktdatablad

Spårbelysningsprofil för LED. Designad för att skapa en jämn skugga vid mötet mellan vägg och tak runt hela rummets omkrets, vilket ger en effekt av ett nedhängt tak. Har en kanal för montering av LED-remsor upp till 16 mm breda, vilket ger extra belysning och möjliggör ljuseffekter. Lämplig för gipskartongsystem.

Enkel att montera. Kompletterar moderna designlösningar perfekt.


Material	— Aluminium
Kanal för LED-remsor	— Upp till 16 mm

Längd	— 2 och 3 m
Höjd	— 66,6 mm
Bredd	— 66,1 mm


Ytbehandlingar:	
> Utan beläggning	
> Anodiserad silverbeläggning, 15 mikrometer	
> Svart (RAL 9005), vit (RAL 9003) matt*	
> Valfri färg från RAL-paletten	
*Pulverlackering	

Ursprungsland:	Ukraina, Polen
----------------	----------------


Tillbehör:	
> gavel F2.2040L16P	

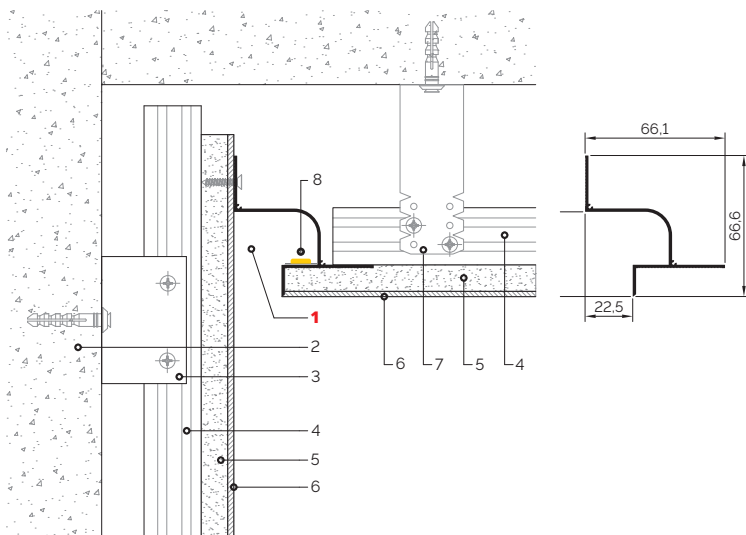

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Profil F2.2040L16 | 5. Gipsskiva, typ GKB |
| 2. Vägg | 6. Spackel |
| 3. Platt ES-bygel | 7. Platt bygelfäste |
| 4. Profil för gipsskiva | |

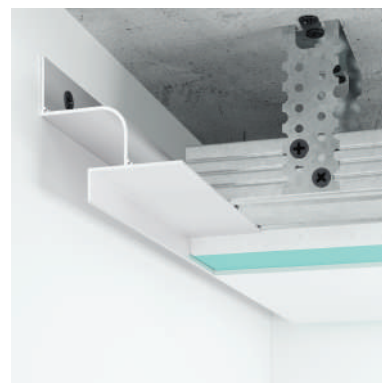

F2.2040L16 — utan beläggning

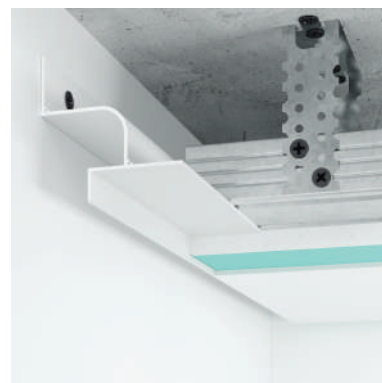

F2.2040L16W — Vit
(RAL 9003 matt)



F2.2040L16B — Svart
(RAL 9005 matt)



F2.2040L16R — Valfri färg från
RAL-paletten




F2.2040L16

Product data sheet

Spleetverlichtingsprofiel voor LED. Ontworpen om een gelijkmatige schaduw te creëren op de overgang tussen muur en plafond langs de gehele omtrek van de kamer, wat het effect van een verlaagd plafond geeft. Beschikt over een kanaal voor LED-strips tot 16 mm breed, wat extra verlichting biedt en lichteffecten mogelijk maakt. Geschikt voor gipskartonsystemen.

Eenvoudige installatie. Perfecte aanvulling op moderne ontwerp oplossingen.

	Materiaal Kanaalbreedte voor LED-strips	— Aluminium — Upp till 16 mm
	Lengte Hoogte Breedte	— 2 en 3 m — 66,6 mm — 66,1 mm
	Afwerkingen: > Ongecoat > Geanodiseerde zilvercoating, 15 micron > Zwart (RAL 9005), wit (RAL 9003) mat* > Elke kleur uit de RAL-palet *Poedercoating	
	Land van herkomst: Oekraïne, Polen	
	Accessoires: > eindkap F2.2040L16P	

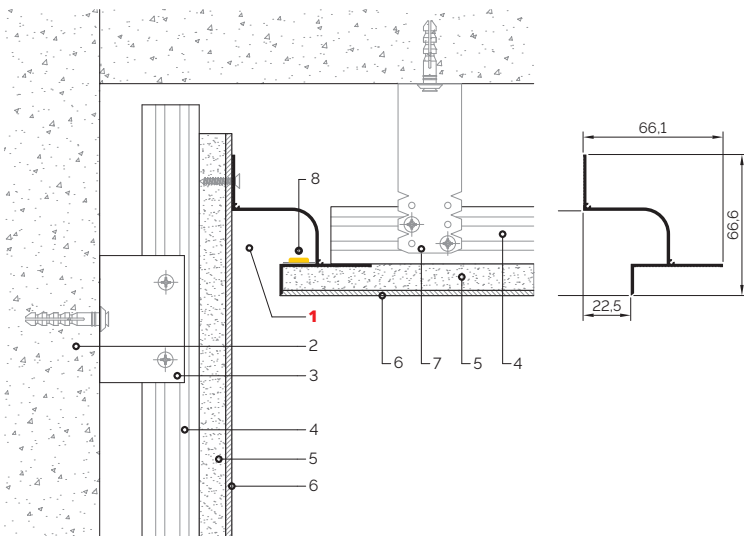

1. Profiel F2.2040L16
2. Muur
3. Platte ES-beugel
4. Profiel voor gipsplaat

5. Gipsplaat, type GKB
6. Plamuur
7. Platte beugel



F2.2040L16 — ongecoat



F2.2040L16W — Wit
(RAL 9003 mat)



F2.2040L16B — Zwart
(RAL 9005 mat)



F2.2040L16R — Elke kleur uit
de RAL-palet

