


# F3.16L24

## Karta techniczna

Profil do oświetlenia szczelinowego 16 mm pod LED. Służy do stworzenia równomiernego cienia szerokością od 5 mm. na styku ściany i sufitu na obwodzie całego pomieszczenia, tworząc efekt sufitu podwieszanego. Posiada kanał do montażu taśmy LED o szerokości do 24 mm, co zapewnia dodatkowe oświetlenie pomieszczenia i umożliwia tworzenie efektów świetlnych.

Przeznaczony do systemów gips-kartonowych. Łatwy montaż. Doskonale uzupełnia nowoczesne rozwiązania projektowe.

|                                                                                     |                                                     |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------|
|    | Materiał                                            | — | aluminium |
|                                                                                     | Kanał na taśmę LED                                  | — | do 24 mm  |
| <hr/>                                                                               |                                                     |   |           |
|    | Długość                                             | — | 3,0 m     |
|                                                                                     | Wysokość                                            | — | 49,9 mm   |
|                                                                                     | Szerokość                                           | — | 43 mm     |
| <hr/>                                                                               |                                                     |   |           |
|    | Wykończenie:                                        |   |           |
|                                                                                     | > bez powłoki                                       |   |           |
|                                                                                     | > powłoka anodowana, srebrna, 15 mikronów           |   |           |
|                                                                                     | > kolor Czarny (RAL 9005), Biały (RAL 9003) matowy* |   |           |
|                                                                                     | > dowolny kolor* wg palety RAL                      |   |           |
|                                                                                     | *farba proszkowa                                    |   |           |
| <hr/>                                                                               |                                                     |   |           |
|  | Kraj pochodzenia: Ukraina, Polska                   |   |           |

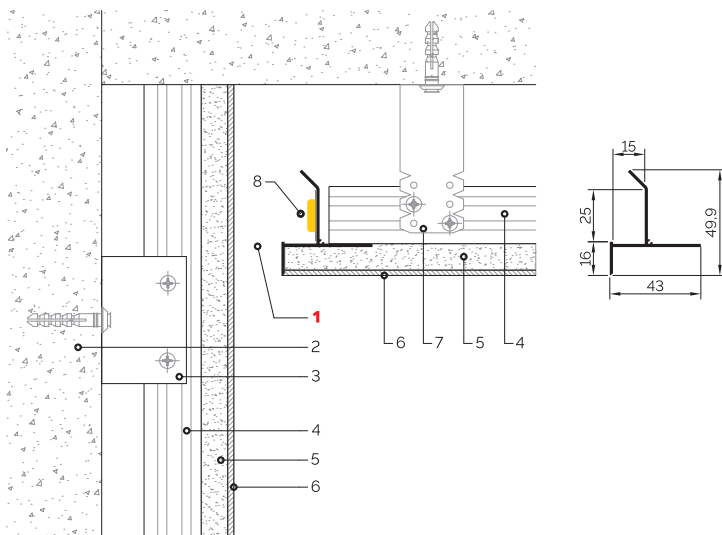

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Profil F3.16L24   | 5. GK               |
| 2. Ściana            | 6. Gładź szpachlowa |
| 3. Wieszak płaski ES | 7. Wieszak płaski   |
| 4. Profil do GK      | 8. Taśmę LED        |




F3.16L24 — bez powłoki



F3.16L24W — malowany na kolor Biały\* (RAL 9003 matowy)



F3.16L24B — malowany na kolor Czarny\* (RAL 9005 matowy)

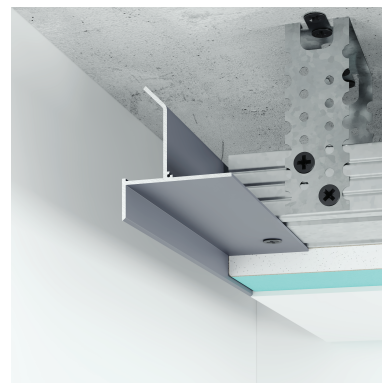

F3.16L24R — dowolny kolor\* wg palety RAL



# F3.16L24

## Технологічна карта

Профіль тінювого шва алюмінієвий під LED-стрічку.  
Використовується для створення рівного тінювого шва, шириною від 5 мм у місці з'єднання стіни зі стелею по периметру усієї кімнати, створює ефект навісної стелі. Має канал для встановлення LED стрічки, шириною до 24 мм, що забезпечує додаткову підсвітку приміщення.

Розроблений для гіпсокартонних систем.  
Зручний у монтажі, що прискорює процес встановлення.  
Вдало доповнює сучасні дизайнерські рішення.

|                                                                                     |                                                             |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|
|    | Матеріал                                                    | — | алюміній |
|                                                                                     | Канал під LED-стрічку                                       | — | до 24 мм |
| <hr/>                                                                               |                                                             |   |          |
|    | Довжина                                                     | — | 3,0 м    |
|                                                                                     | Висота                                                      | — | 50 мм    |
|                                                                                     | Ширина                                                      | — | 43 мм    |
| <hr/>                                                                               |                                                             |   |          |
|    | Покриття:                                                   |   |          |
|                                                                                     | > без покриття                                              |   |          |
|                                                                                     | > анодоване покриття (срібло, 15 мікрон)                    |   |          |
|                                                                                     | > фарбований* в Чорний (RAL 9005 мат), Білий (RAL 9003 мат) |   |          |
|                                                                                     | > будь-який колір* згідно палітри RAL                       |   |          |
|                                                                                     | *порошкова фарба                                            |   |          |
| <hr/>                                                                               |                                                             |   |          |
|  | Країна походження: Україна, Польща                          |   |          |
| <hr/>                                                                               |                                                             |   |          |




F3.16L24 — без покриття




F3.16L24W — Білий (RAL 9003 мат)



F3.16L24B — Чорний (RAL 9005 мат)

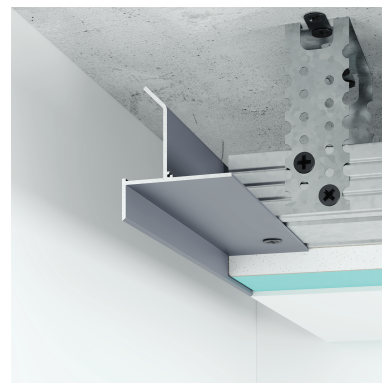

F3.16L24R — будь-який колір\* згідно палітри RAL

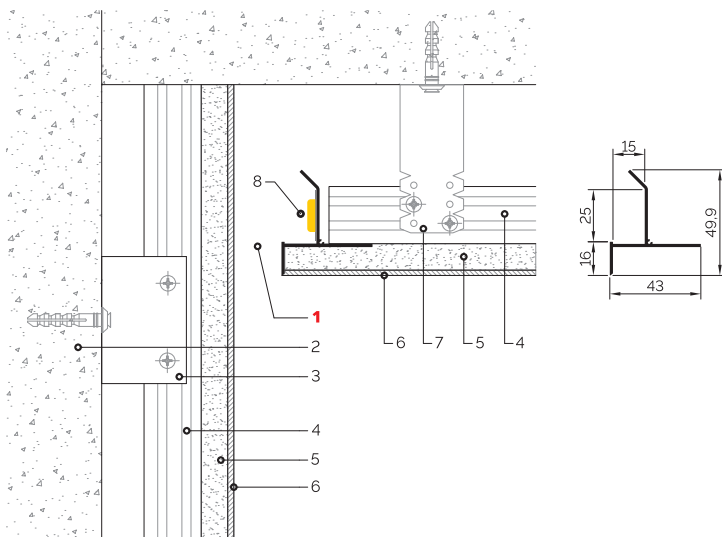

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Профіль F3.16L24         | 5. ГКЛ               |
| 2. Стіна                    | 6. Шпаклівка         |
| 3. Кріплення підвіс прямий  | 7. Підвіс П-подібний |
| 4. Профіль для гіпсокартону | 8. LED-стрічка       |




# F3.16L24

## Product data sheet

Aluminium shadowline profile with a LED strip.  
It is used to create a shadowline 5+ mm width at the junction of the wall and the ceiling to provide a hanging ceiling effect of the entire room. With a LED strip channel 24 mm width provides additional room illumination.

Designed for gypsum plasterboard systems, it is easy to mount and complements modern design solutions.

|                                      |                                                      |   |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---|----------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | Material                                             | — | aluminum |
|                                      | LED strip channel                                    | — | to 24 mm |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | Length                                               | — | 3,0 m    |
|                                      | Height                                               | — | 50 mm    |
|                                      | Width                                                | — | 43 mm    |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | Covering:                                            |   |          |
|                                      | > no cover                                           |   |          |
|                                      | > anodized cover, Silver, 15 micron                  |   |          |
|                                      | > Black (RAL 9005 matte) and White (RAL 9003 matte)* |   |          |
|                                      | > any RAL palette color*                             |   |          |
| <div> <div></div> <div></div> </div> |                                                      |   |          |
|                                      | Country of origin: Ukraine, Poland                   |   |          |

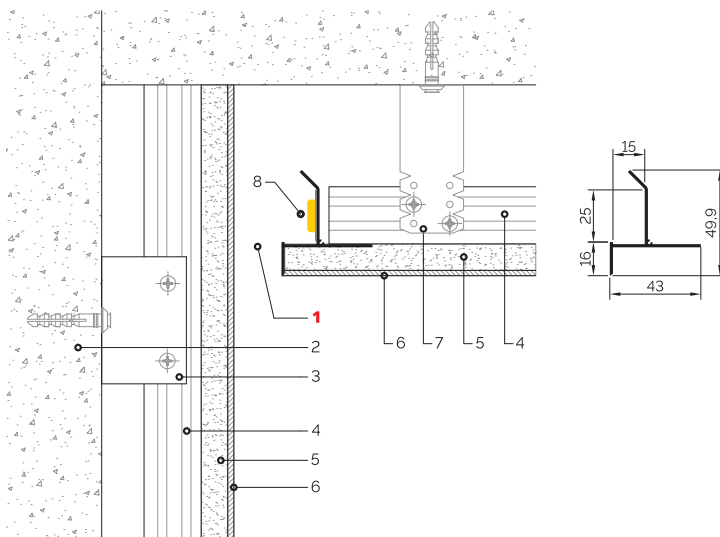


- |                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| 1. Profile F3.16L24                        | 5. GKL                 |
| 2. The wall                                | 6. Putty               |
| 3. Fastening of the suspension is straight | 7. U-shaped suspension |
| 4. Profile for plasterboard                |                        |



F3.16L24 — no cover



F3.16L24W — White (RAL 9003 matte)

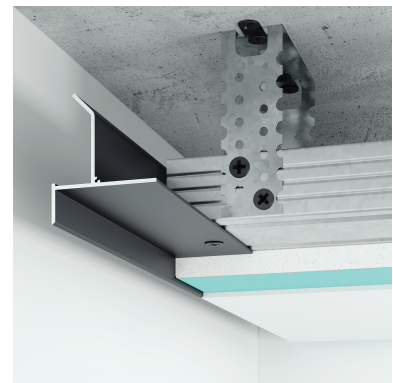

F3.16L24B — Black (RAL 9005 matte)



F3.16L24R — any RAL palette color\*

